


A631	LED32.5W	5,200lm	5台	A632	LED68.6W	12,000lm	4台	A631W	LED32.5W	5,000lm	2台	A321	LED19.5W	3,200lm	4台	B321-1	LED33.0W	3,800lm	14台	B161-1	LED11.0W	1,200lm	8台
								防湿・防塵型															
<ul style="list-style-type: none"> ●LED (暖白色) LED<math>\lambda</math>- ●寸法：幅230×1,250×高さ53 ●結露色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 ●電源ユニット本体搭載 LEXT42352M-L59 標準品 				<ul style="list-style-type: none"> ●LED (暖白色) LED<math>\lambda</math>- ●寸法：幅230×1,250×高さ53 ●結露色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 ●電源ユニット本体搭載 LEET-42201T-L59 + LEEM-41203M-01 標準品 				<ul style="list-style-type: none"> ●LED (暖白色) LED<math>\lambda</math>- ●寸法：幅230×1,250×高さ59 ●結露色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 ●電源ユニット本体搭載 LEXTM42352M-L59 標準品 				<ul style="list-style-type: none"> ●LED (暖白色) LED<math>\lambda</math>- ●寸法：幅230×1,250×高さ53 ●結露色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83 ●電源ユニット本体搭載 LEXT42322M-L59 標準品 				<ul style="list-style-type: none"> ●LED (暖白色) ランプ ●寸法：幅59×1227×高さ42 ●電源ユニット本体搭載 LET-41007-L59+LDL405M/29/38-02 標準品 				<ul style="list-style-type: none"> ●LED (暖白色) ランプ ●寸法：幅59×610×高さ42 ●電源ユニット本体搭載 LET-21007-L59+LDL205M/11/125 標準品 			

※照明器具の消費電力の試験方法は、JIS C 8105-3の測定方法による。
 ※照明器具はグリーン購入法適合品とする事。

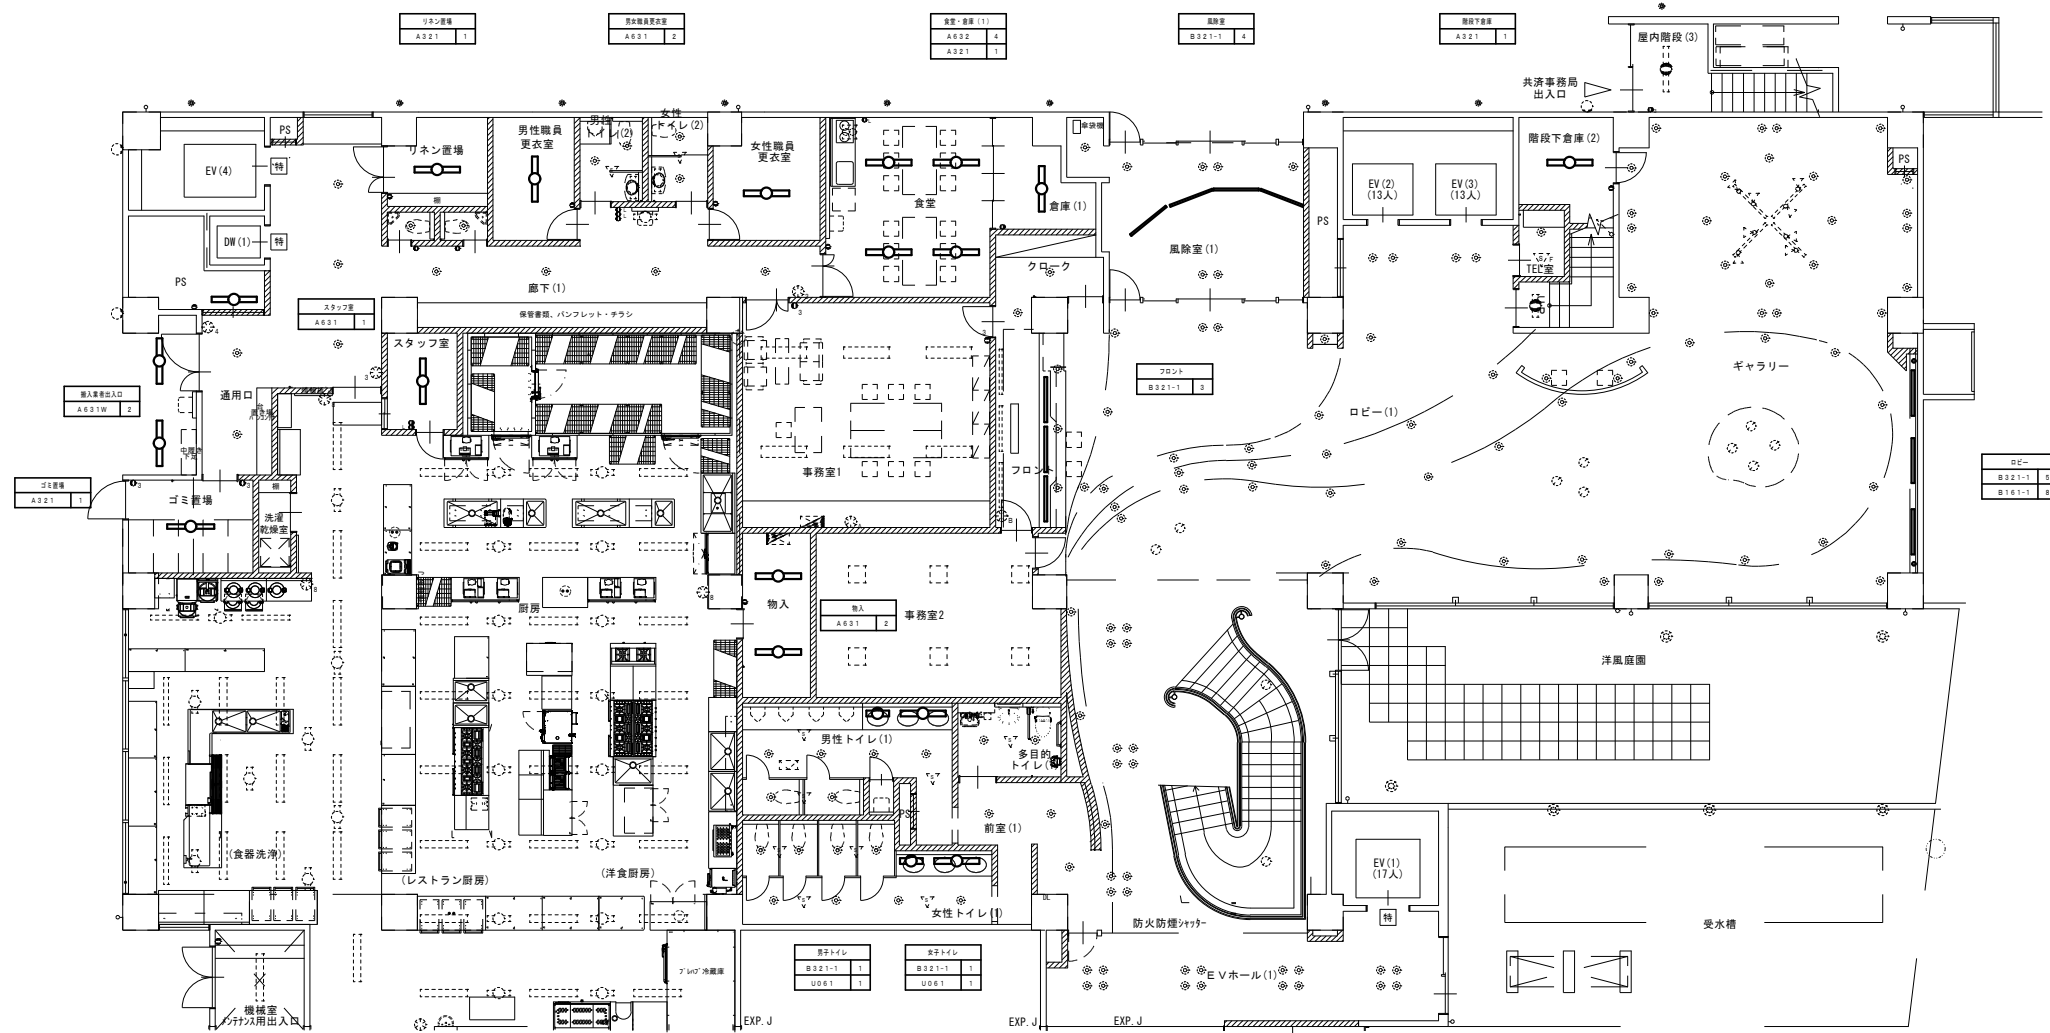

1階平面図 1:100