




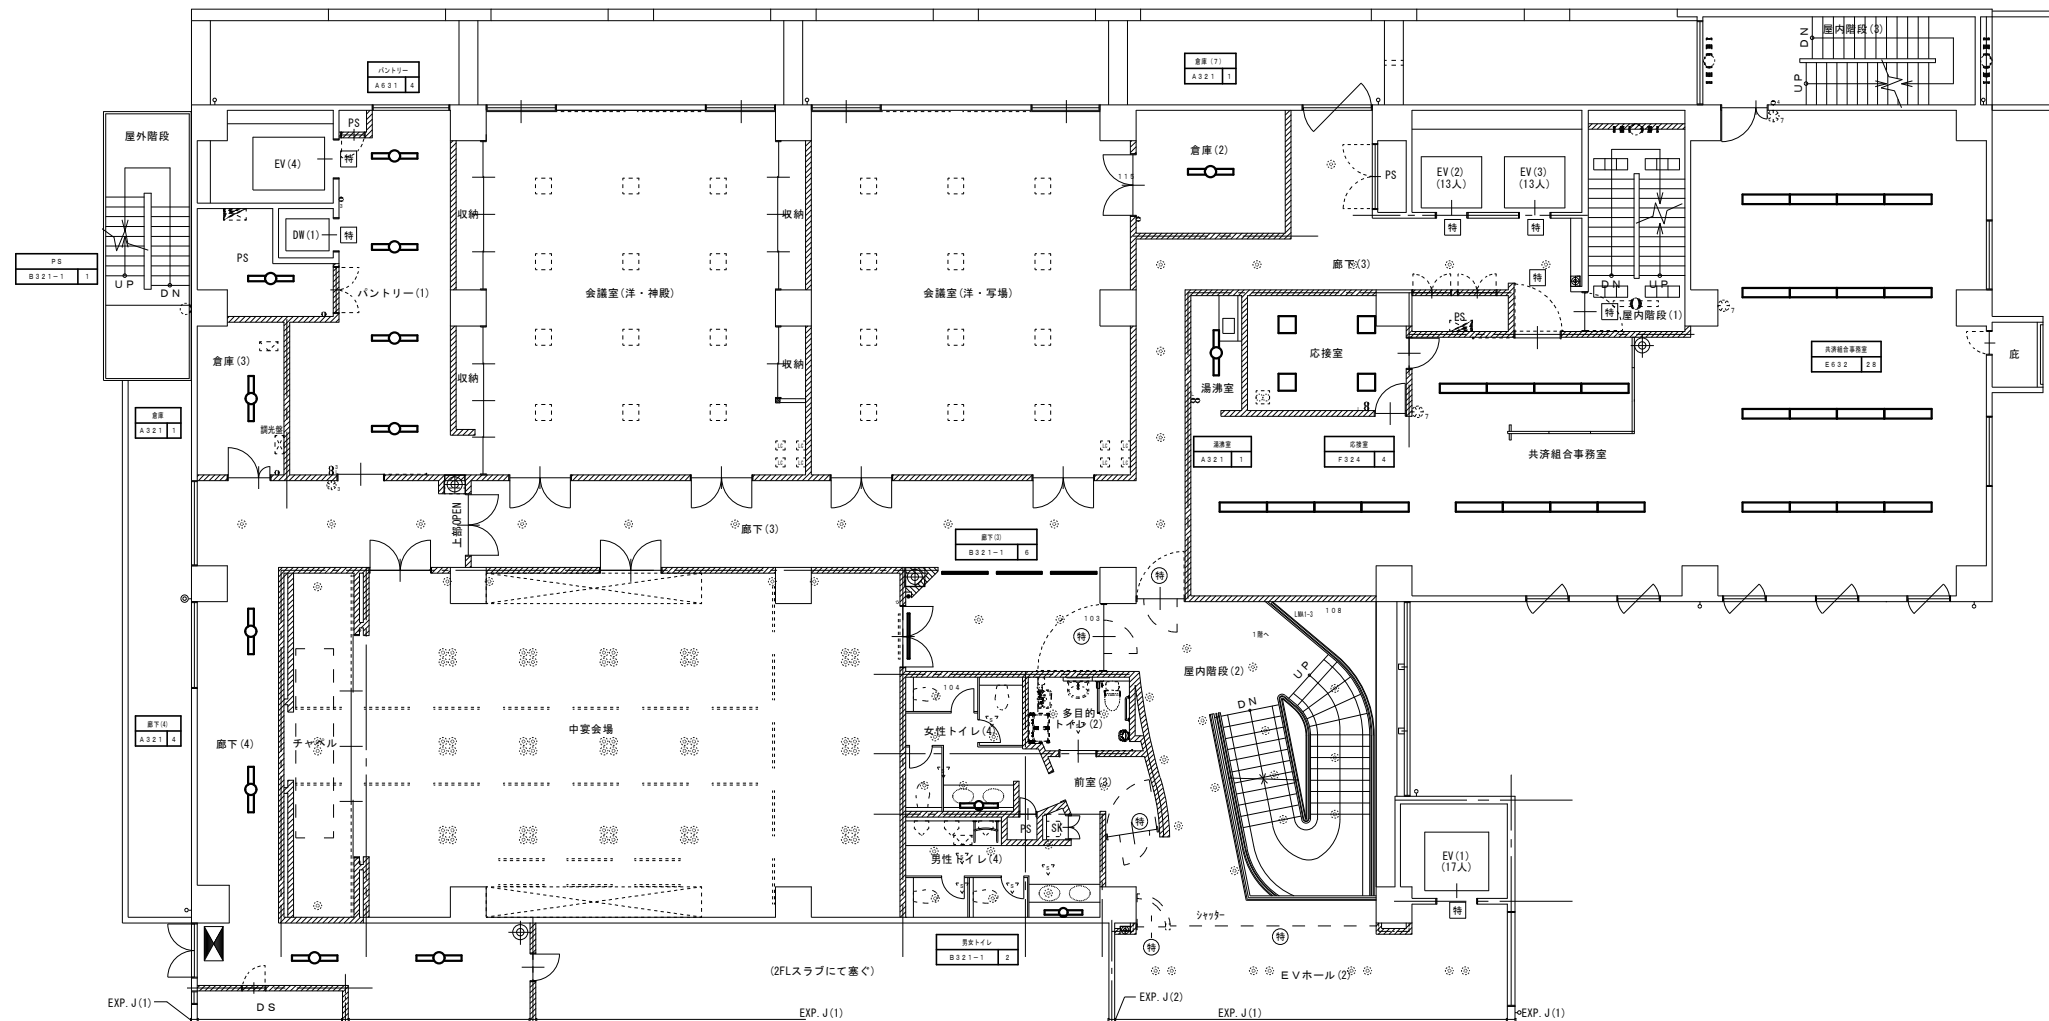


A631	LED32.5W	5,200lm	4台	A321	LED19.5W	3,200lm	7台	B321-1	LED33.0W	3,800lm	9台	E632	LED43.0W	4,750lm	28台	F324	LED35.5W	4,900lm	4台
 <ul style="list-style-type: none"> <li>●LED (昼白色) LEDバー</li> <li>●寸法：幅230×1,250×高さ53</li> <li>●結露点温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83</li> <li>●電源ユニット本体内蔵</li> <li>LEKT42322M-L59 標準品</li> </ul>				 <ul style="list-style-type: none"> <li>●LED (昼白色) LEDバー</li> <li>●寸法：幅230×1,250×高さ53</li> <li>●結露点温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83</li> <li>●電源ユニット本体内蔵</li> <li>LEKT42322M-L59 標準品</li> </ul>				 <ul style="list-style-type: none"> <li>●LED (昼白色) ランプ</li> <li>●寸法：幅59×1227×高さ42</li> <li>●電源ユニット本体内蔵</li> <li>LET-41007-L59-HL400M/29/38-02 標準品</li> </ul>				 <ul style="list-style-type: none"> <li>●LED (昼白色) バックル付</li> <li>●埋込寸法：1,235×220</li> <li>●結露点温度：4000K 平均演色評価数 (Ra) : 83</li> <li>●電源ユニット本体内蔵</li> <li>LEKR426692M-L59-F-42735C 標準品</li> </ul>				 <ul style="list-style-type: none"> <li>●LED (昼白色) カバー：アクリル樹脂 乳白</li> <li>●寸法：幅470×高117 (埋込寸法：幅450)</li> <li>●結露点温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) : 83</li> <li>●電源ユニット本体内蔵</li> <li>LEKR745615F-L59 標準品</li> </ul>			

※照明器具の消費電力の試験方法は、JIS C 8105-3の測定方法による。  
 ※照明器具はグリーン購入法適合品とする事。



2階平面図 1:100